

PRO PAINT REPAIR

ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟ SPRAY

Καινοτομία με νόημα

Ως brand του Ομίλου Peter Kwasny, επωφελούμαστε από περισσότερα από 60 χρόνια τεχνογνωσίας στην ανάπτυξη και κατασκευή αερολυμάτων.

Πριν από πάνω από 25 χρόνια, αναπτύξαμε το καινοτόμο και μοναδικό σύστημα σπρέι για επαγγελματίες.

Με την ανάπτυξη και εισαγωγή της τεχνολογίας Spray-Max®, σας δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσετε μια εντελώς νέα εμπειρία στη βαφή υψηλής ποιότητας.

Προϊόντα που είναι βέλτιστα συγχρονισμένα μεταξύ τους διασφαλίζουν αξιοπιστία στη διαδικασία, κορυφαία ποιότητα και υψηλή οικονομική αποδοτικότητα.

Ιδιαίτερα με την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία 2 συστατικών, σας προσφέρουμε αυθεντική βαφή έτοιμη για άμεση εφαρμογή.

Το νέο σύστημα επίστρωσης UV επιτρέπει σημαντικά συντομότερους χρόνους επεξεργασίας και αυξάνει ακόμη περισσότερο την αποδοτικότητα των διαδικασιών.

Φυσικά, όλα γίνονται με τα υψηλότερα τεχνολογικά και περιβαλλοντικά πρότυπα – με μειωμένους διαλύτες και χωρίς ισοκυανικά.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή τεχνολογία για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή, που οδηγεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα βαφής.

Αυτή είναι η αποστολή μας. Το υποσχόμαστε.

*Με εκτίμηση,
Δρ. Wolfgang Kranig
Διευθύνων Σύμβουλος SprayMax
Αυτοκίνηση & Βιομηχανία*



MAX



IT'S ALL IN THERE

Ο νέος κατάλογος SPRAYMAX είναι εδώ.
Περιλαμβάνει πλήρη κατάλογο προϊόντων μαζί με
χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες.

Technology	6-11
New: SprayMax UV-System	12-13
Surface Preparation	14-16
Primer / Primer Filler	17-21
Body Filler	21
Filler	22-23
Base Coats and Top Coats	24-29
Top Coats	30-35
Clear Coats and Spot Blender	36-40
Accessories	41

THE ONE WITH THE RED



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ


Η τεχνολογία 2K της SprayMax συνδυάζει δύο προϊόντα σε ένα σπρέι: βαφή και σκληρυντή. Τα δύο συστατικά διαχωρίζονται μέσω ενός εσωτερικού δοχείου μέσα στο κουτί του σπρέι.

Με το πάτημα ενός κουμπιού, ο σκληρυντής απελευθερώνεται και αναμειγνύεται με τη βαφή ή το αστάρι.

Τα προϊόντα 2K της SprayMax προσφέρουν ανθεκτικά, υψηλής ποιότητας αποτελέσματα, συγκρίσιμα με αυτά ενός παραδοσιακού πιστολιού βαφής.

BUTTON


2K TECHNOLOGY

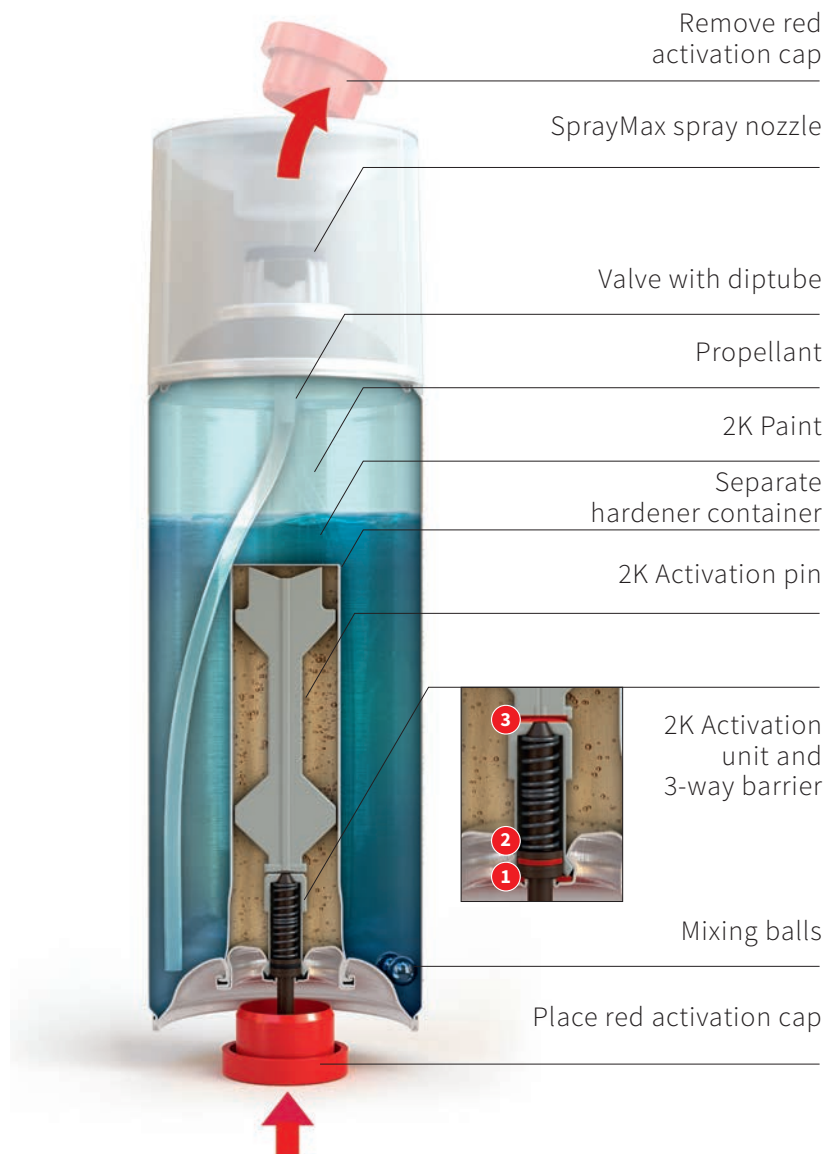

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ 2Κ


Πριν ξεκινήσει η βαφή με το 2Κ δοχείο, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

Αφαίρεση του μπεκ ψεκασμού 2Κ




Αφαιρέστε το μπεκ ψεκασμού από το καπάκι και τοποθετήστε το απευθείας στον πείρο στη βάση του δοχείου. Τοποθετήστε το δοχείο, με το μπεκ ψεκασμού προς τα κάτω, ξανά σε μια σταθερή και οριζόντια επιφάνεια.

Ενεργοποιήστε το 2Κ




Πιέστε το δοχείο προς τα κάτω με ομοιόμορφη πίεση. Ακούστε για τον χαρακτηριστικό ήχο «κλικ». Πιέστε μόνο μία φορά.

Ανακινήστε το δοχείο 2Κ



Αφού απελευθερωθεί ο σκληρυντής, το σπρέι βαφής πρέπει να ανακινήθεί ξανά για 2 λεπτά, ξεκινώντας από τη στιγμή που σταματήσει ο χαρακτηριστικός ήχος των μπαλών ανάμειξης. Η ανάδευση εξασφαλίζει ένα ομοιογενές μείγμα στόκου, σκληρυντή και προωθητικού αερίου.


Απόρριψη του μπεκ ψεκασμού 2Κ



Για να είναι άμεσα εμφανές ότι έχει ενεργοποιηθεί ο σκληρυντής, το κόκκινο μπεκ ψεκασμού δεν πρέπει να επανατοποθετείται στο καπάκι του δοχείου μετά την ενεργοποίηση, αλλά να απορρίπτεται άμεσα.

**MORE THAN
PAINT
IN A CAN**

Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΗΣ

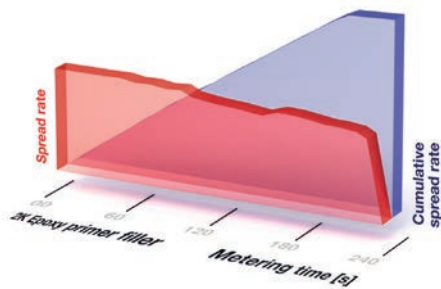

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για ομοιόμορφη βαφή είναι η σταθερή πίεση στο σπρέι κατά την εφαρμογή.


Χάρη στη μοναδική σύνθεση, η πίεση και ο ρυθμός ψεκασμού των αερολυμάτων SprayMax παραμένουν σταθερά από την αρχή της διαδικασίας έως την πλήρη εκκένωση του δοχείου. Όλα τα αερολύματα SprayMax 1K και 2K προσφέρουν σταθερό ρυθμό εφαρμογής με σταθερή πίεση (κόκκινο γράφημα).

Reference: Report Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA), Stuttgart

ΕΙΔΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ

Η κατεύθυνση και το μέγεθος του ψεκασμού μπορούν να ρυθμιστούν ιδανικά ανάλογα με την περιοχή και το μέγεθος της ζημιάς, απλά, εύκολα και γρήγορα:

- Ρυθμιζόμενη κατεύθυνση ψεκασμού οριζόντια και κάθετα
- Συνεχώς μεταβαλλόμενο μέγεθος μοτίβου ψεκασμού
- Το μέγεθος του μοτίβου ψεκασμού μπορεί επίσης να τροποποιηθεί ανάλογα με την απόσταση ψεκασμού

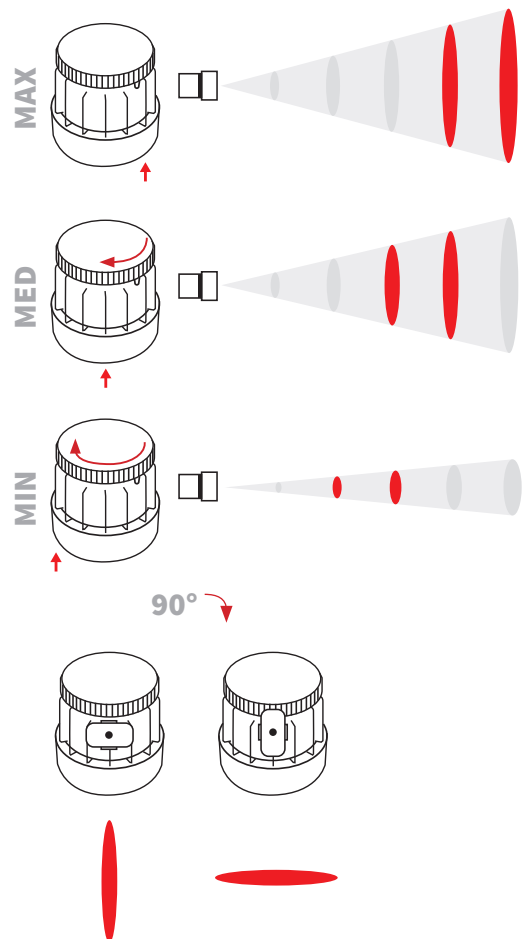

THE PAINT

An abstract graphic design featuring diagonal stripes in red, white, and grey. The stripes are of varying widths and create a sense of movement. Overlaid on these stripes are several thin black circles of different sizes. Some circles are positioned on the red stripes, while others are on the white or grey stripes. The overall composition is modern and minimalist.

STRUCTURE

IN DETAIL

6 CLEAR COATS

Clear Coats

- e.g. ▪ 1K Clear Coat
- 2K Rapid Clear Coat

5 TOP COATS

Base coats / Top coats

- e.g. ▪ FillClean® / Fill In System
- Original OEM colours

4 FILLERS

Fillers

- e.g. ▪ 1K AC Primerfiller
- 2K Acrylic Filler

3 BODY FILLER

Body filler

- e.g. ▪ 2K PE Spray Filler

2 PRIMERS

Primers

- e.g. ▪ 1K Primer Filler - Primer Shade
- 2K Epoxy Primer Filler
- 2K Wash Primer

1 SURFACE PREPARATION

Surface preparation

- e.g. ▪ 1K Silicone Remover
- 1K Aqua Silicone Remover
- 1K Plastic Adhesion Promoter

NEW: UV-PAINT REPAIR

Είτε πρόκειται για λύσεις επισκευής μικρών ζημιών είτε για την επιτάχυνση της ροής εργασιών σε ένα απαιτητικό παραγωγικό περιβάλλον, τα UV-συστήματα προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα.

Ο συνδυασμός εύκολης εφαρμογής, αυξημένης ευελιξίας ως προς το πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο συνεργείο και εξαιρετικά γρήγορης σκλήρυνσης, προσφέρει απόδοση ανώτερη σε σύγκριση με τις συμβατικές επισκευαστικές βαφές.



Χαρακτηριστικά του SprayMax UV

- Ταχύτερη σκλήρυνση, τριβή και γυάλισμα
- Ιδανικό για πολλές εφαρμογές
- Μειώνει τον χρόνο εκτέλεσης και αυξάνει παραγωγικότητα

Οφέλη Συστήματος

- Εξαιρετική πρόσφυση σε χάλυβα, αλουμίνιο, υαλοβάμβακα και πλαστικά
- Υψηλή ικανότητα κάλυψης και γεμίσματος επιφανειών
- Σύντομος χρόνος σκλήρυνσης (1–2 λεπτά)
- Έτοιμο προς χρήση, χωρίς προετοιμασία
- Σταθερή διάρκεια ζωής στο ράφι (χωρίς έκθεση στο φως), χρησιμοποιήστε εντός 18 μηνών



UV Primer

Εφαρμογή

Εξαιρετικά αποδοτικός, υψηλής απόδοσης UV-στόκος, ιδανικός για επισκευαστικές εργασίες βαφής σε βιομηχανικά ή επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Art.-No.:	Colour	Filling
680 024	UV Primer	400 ml

Πλεονεκτήματα

- Συμβατός με όλες τις συνήθεις λάμπες UV
- Με εφεδρικό μπεκ ψεκασμού
- Μεγάλη καλυπτικότητα υλικού
- Ιδανικό για επιφάνειες που έχουν βαφτεί εκ νέου
- Κατάλληλο για χρήση ως υλικό μόνωσης
- Υψηλή αποδοτικότητα



UV Clearcoat

Εφαρμογή

UV Διάφανο Βερνίκι για γρήγορη και μακράς διάρκειας σφράγιση επισκευών και νέας βαφής. Συνιστάται η χρήση:
 – UV-A λαμπτήρων 400 Watt με λάμπες H400/PE (ωρίμανση σε μήκος κύματος 320–400 nm)
 – UV-A LED συστημάτων 120 Watt (ωρίμανση σε 395 nm, ανάλογα με την ένταση και τον χρόνο έκθεσης)

Art.-No.:	Colour	Filling
680 059	transparent	400 ml

Πλεονεκτήματα

- Εύκολη εφαρμογή
- Γρήγορο στέγνωμα
- Χωρίς απόκλιση χρώματος
- Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- Σταθερή και ομοιόμορφη ροή
- Πολύ καλές ιδιότητες γυαλίσματος



UV Blender Thinner

Εφαρμογή

Ο UV Blender Thinner είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν για τη δημιουργία ομοιογενών ακμών βαφής, σε συνδυασμό με το διάφανο UV Clearcoat SprayMax 680 059.

Art.-No.:	Colour	Filling
680 091	transparent	400 ml

Πλεονεκτήματα

- Διαμόρφωση εύκολου σβησίματος με όμορες περιοχές βαφής
- Υψηλή διαλυτότητα
- Χωρίς απόκλιση χρώματος
- Απαιτείται γυάλισμα μετά το στέγνωμα για τελικό φινίρισμα
- Ιδανικό για εφαρμογές γυαλίσματος

Δείτε εδώ την πλήρη λίστα με τους προτεινόμενους UV λαμπτήρες:



IT ALL COMES DOWN TO A

Η επισκευή βαφής γίνεται
απλή και αποτελεσματική

Η σωστή και σταθερή προετοιμασία είναι
καθοριστική για επαγγελματικά αποτελέσματα
βαφής.

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απόλυτα καθαρές
από λίπη και σκόνη – εδώ θα βρείτε τα κατάλληλα
σπρέι για το υπόστρωμά σας.



GOOD PREPARATION



1K Silicone Remover

Εφαρμογή

Πλούσιο σε δραστικά συστατικά, ήπιο καθαριστικό για αποτελεσματική απομάκρυνση σιλικόνης, λιπών, ελαίων, κεριού, ρύπων, πίσσας και αιθάλης. Αυτό το υψηλής ποιότητας καθαριστικό σιλικόνης διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες καθαρισμού και απολίπανσης, ενώ βελτιώνει την πρόσφυση κάθε στρώσης βαφής. Το προϊόν χρησιμοποιείται για εφαρμογές με χρώματα βάσης διαλύτη.

Πλεονεκτήματα

- Ισχυρή καθαριστική και απολιπαντική δράση
- Ενισχύει την πρόσφυση
- Υψηλότερη καλυπτικότητα
- Ομοιόμορφη εφαρμογή
- Μία μόνο λεπτή στρώση ψεκασμού είναι αρκετή
- Υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε πλαστικές επιφάνειες



1 light spray pass



wipe with a dry & clean cloth

Art.-No.:	Colour	Filling
680 090	transparent	400 ml



1K Aqua Silicone Remover

Εφαρμογή

Υδατοδιαλυτό καθαριστικό, πλούσιο σε δραστικά συστατικά και με μειωμένη περιεκτικότητα σε διαλύτες. Ιδανικό για την απομάκρυνση σιλικόνης, λιπών, ελαίων, κεριού, ρύπων, πίσσας και αιθάλης. Αυτό το υψηλής ποιότητας προϊόν βελτιώνει την πρόσφυση σε κάθε στρώση βαφής και μειώνει το στατικό φορτίο. Διαθέτει υψηλές καθαριστικές και απολιπαντικές ιδιότητες. Το προϊόν χρησιμοποιείται για εφαρμογές με υδατοδιαλυτές βάσεις βαφής.

Πλεονεκτήματα

- Ισχυρή καθαριστική και απολιπαντική δράση
- Ενισχύει την πρόσφυση
- Υψηλότερη καλυπτικότητα
- Ομοιόμορφη εφαρμογή
- Μία μόνο λεπτή στρώση ψεκασμού είναι αρκετή
- Ελαχιστοποιεί τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού



1 light spray pass



wipe with a dry & clean cloth

Art.-No.:	Colour	Filling
680 094	transparent	400 ml



1K Surface Control Spray

Εφαρμογή

Το Surface Control Spray χρησιμοποιείται για την επίτευξη προσωρινής γυαλάδας σε δοκιμαστικές πλάκες ψεκασμού, ώστε να ελέγχεται η απόδοση του χρώματος. Επιπλέον, βοηθά στην αναγνώριση ανομοιομορφιών σε λειασμένες ή προ-λειασμένες επιφάνειες οχήματος.

Συμβουλή: Εφαρμόστε το Surface Control Spray στη δοκιμαστική πλάκα που είναι καλυμμένη με χρώμα βάσης, για να προσομοιώσετε μια προσωρινή γυαλάδα (και/ή να προσομοιώσετε το φινιρίσμα του βερνικιού). Συνιστούμε επίσης την εφαρμογή του προϊόντος απευθείας σε τμήμα του οχήματος για σκοπούς ελέγχου.

Πλεονεκτήματα

- Άοσμο
- Εξατμίζεται πλήρως μετά τη χρήση χωρίς να αφήνει υπολείμματα (περίπου σε 60 λεπτά)



15 cm-20 cm



1 spray pass

Art.-No.:	Colour	Filling
680 225	transparent	400 ml



1K Gun Cleaner

Εφαρμογή

Ειδικό καθαριστικό για αποτελεσματικό καθαρισμό πιστολιών βαφής. Κατάλληλο για καθολική χρήση με 1K χρώματα βάσης διαλύτη, 1K υδατοδιαλυτά χρώματα, καθώς και μη σκληρυμένα 2K χρώματα. Οι κοντές και μακριές μύτες ψεκασμού επιτρέπουν καθαρισμό χωρίς υπολείμματα του πιστολιού, χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση. Ιδανικό για γρήγορο καθαρισμό της κεφαλής ψεκασμού Variator.

Πλεονεκτήματα

- Κατάλληλο για καθαρισμό υπολειμμάτων από χρώματα διαλύτη και υδατικής βάσης
- Γρήγορος καθαρισμός χωρίς υπολείμματα χάρη στη διαλυτική του ικανότητα
- Επιτρέπει καθαρισμό σε κατακόρυφη θέση χωρίς αποσυναρμολόγηση
- Καθαρίζει την κεφαλή ψεκασμού Variator
- Βελτιωμένο αποτέλεσμα καθαρισμού χάρη στην πίεση του δοχείου ψεκασμού



Διαθέσιμη εικονογραφημένη περιγραφή της διαδικασίας

Art.-No.:	Colour	Filling
680 095	transparent	400 ml



1K Plastic Adhesion Promoter

Εφαρμογή

Βελτιώνει την πρόσφυση επόμενων στρώσεων σε ποικιλία πλαστικών υλικών (βλέπε Technical Data Sheet)

Πλεονεκτήματα

- Ένας ελαφρύς, λεπτός και ομοιόμορφος ψεκασμός είναι το μόνο που χρειάζεστε
- Υψηλή ικανότητα πρόσφυσης
- Στεγνώνει πολύ γρήγορα
- Επιτρέπει εφαρμογή επόμενης στρώσης μετά από 10 λεπτά
- Μέγιστη ευελιξία και απόδοση
- Άχρωμο, με ασημί χρωστική



1 spray pass
approx. 1-2 µm



2-3 min / 20°C



2-3 min / 20°C

Art.-No.:	Colour	Filling
680 009	light silver	400 ml

PRIMER

Η χρήση ασταριού ως προστασία από διάβρωση είναι απαραίτητη κατά τη βαφή άβαφων ή γυμνών υποστρωμάτων ή όταν οι λειασμένες περιοχές εκτείνονται μέχρι το υπόστρωμα/γυμνό υπόστρωμα. Το αστάρι εξασφαλίζει επίσης άριστη πρόσφυση μεταξύ του υποστρώματος και του υλικού πλήρωσης ή της τελικής στρώσης.



1K Anti-Corrosion Primer

Εφαρμογή

Αντιδιαβρωτικό αστάρι με πολύ καλές ιδιότητες πρόσφυσης. Κατάλληλο για γυμνές, λειασμένες και μη λειασμένες επιφάνειες. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του με πολυεστερικά υλικά.

Art.-No.:	Colour	Filling
680 001	red brown	400 ml

Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Πιστοποιητικό δοκιμής συγκόλλησης: «απωθεί» τις σταγόνες συγκόλλησης
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες βαφής



2-3 spray passes
approx. 10-15 µm



flash off time: 3-5 min
overcoatable:
10-15 min / 20°C



15-60 min / 20°C
IR: 5-8 min



P360-P500



1K Rapid Epoxy Primer

Εφαρμογή

Καθολικό εποξειδικό αστάρι 1K ταχείας εφαρμογής με εξαιρετική πρόσφυση και αντιδιαβρωτική προστασία. Συνιστάται για επισκευασμένα μέρη και τοπικές επιδιορθώσεις, αλλά και για μόνωση λειασμένων σημείων μέχρι το υπόστρωμα. Ιδανικό για όλες τις μεταλλικές επιφάνειες, όπως χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, ορείχαλκος, λειασμένα εργοστασιακά χρώματα και παλιές στρώσεις βαφής, διάφορα πλαστικά και υλικά ενισχυμένα με υαλοϋνες.

Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- Ανθεκτικό στην υγρασία
- Εξαιρετική δομή στρώσεων
- Καλή σταθερότητα
- Μπορεί να τριφτεί άμεσα



2 spray passes,
approx 15 µm



flash off time: 3-5 min



sandable: 20 min
IR: 5-8 min



P360-P500

Art.-No.:	Colour	Filling
680 299	grey	400 ml



1K Unifill

The high build primer filler!

Εφαρμογή

Υψηλής πυκνότητας Primer Filler υλικό, κατάλληλο για λειασμένες περιοχές που απαιτούν μεγάλο πάχος στρώσης. Κατάλληλο για χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα, αλουμίνιο και διάφορα πλαστικά.

Πλεονεκτήματα

- Μεγάλα πάχη στρώσεων
- Γρήγορο στέγνωμα
- Γρήγορη εφαρμογή με αυξημένο πάχος στρώσης
- Αντιδιαβρωτική προστασία



2-3 spray passes,
approx. 35 µm
(max. 150 µm)



flash off time: until matt



sandable: 45 min
IR: 5-8 min



P360-P500

Art.-No.:	Colour	Filling
680 420	S1 white	500 ml
680 421	S2 light grey	500 ml
680 422	S4 mid grey	500 ml
680 423	S6 dark grey	500 ml
680 424	S7 black	500 ml



NEW 1K E-Coat Primer

Εφαρμογή

Τα αστάρια SprayMax E-Coat είναι πραγματικά επιστρώσεις άμεσης εφαρμογής σε μέταλλο, που ταιριάζουν με το χρώμα και τη γυαλάδα των εργοστασιακών ασταριών.

Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- Εξαιρετική αντιστοιχία χρώματος και γυαλάδας με τις εργοστασιακές επιστρώσεις OEM
- Άμεση εφαρμογή σε χάλυβα και αλουμίνιο
- Καλή καλυπτικότητα
- Συμβατό με τις περισσότερες βάσεις βαφής οχημάτων
- Διατίθεται σε 6 δημοφιλή εργοστασιακά OEM χρώματα



1-2 spray passes,
approx. 30-45 µm



10-15 min / 20°C



TG1 dust dry:
25 min

Art.-No.:	Colour	Filling
680230	white	400 ml
680231	light green	400 ml
680232	olive green	400 ml
680233	grey	400 ml
680234	black	400 ml
680235	tan	400 ml



1K Spot Prime

Εφαρμογή

Αστάρι 1K χωρίς χρωμικό ψευδάργυρο, ταχείας εφαρμογής, κατάλληλο για μικρές, επίπεδες λειασμένες περιοχές μέχρι το γυμνό μέταλλο, όπως γωνίες, ακμές και νευρώσεις, αμέσως πριν την εφαρμογή υδατοδιαλυτής βαφής. Δεν απαιτείται χρήση στόκου.

Art.-No.:	Colour	Filling
680 018	grey	400 ml

Πλεονεκτήματα

- Αντιδιαβρωτικές ιδιότητες σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες
- Έτοιμο για επαναβαφή πολύ γρήγορα
- Καλή συμβατότητα με τελικές στρώσεις βαφής



1.5 spray passes,
approx. 3-5 µm



flash off time: approx.
10-15 min / 20°C



lightly sand with a softpad,
if necessary



1K Primer Filler - Primer Shade

Εφαρμογή

Συνιστάται για την επισκευή μικρών φθαρμένων περιοχών / τοπικών επισκευών και βαφή μερών, ως αντιδιαβρωτικό αστάρι ή αστάρι πλήρωσης. Κατάλληλες επιφάνειες: Χάλυβας, γαλβανισμένος χάλυβας, αλουμίνιο, υαλοεπισκευμένο πολυεστέρας (GRP), σκληρυμένες παλιές βαφές, εργοστασιακά ασταρισμένα ανταλλακτικά, πολυεστερικές επιφάνειες. (Να μην επικαλύπτεται με πολυεστερικά ή εποξικά προϊόντα).

Art.-No.:	Colour	Filling
680 278	beige	400 ml
680 271	white	400 ml
680 272	light grey	400 ml
680 274	medium grey	400 ml
680 276	dark grey	400 ml
680 277	black	400 ml

Πλεονεκτήματα

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες
- Εξαιρετική πρόσφυση, υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία
- Υψηλή ικανότητα γεμίσματος
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευέλικτα, είτε ως αστάρι είτε ως στόκος επιφάνειας
- Διατίθεται σε διάφορα επίπεδα γυαλάδας (ώστε να ταιριάζει με τη γυαλάδα της βάσης ή της τελικής στρώσης)
- Μπορεί να επαναβαφεί με υδατοδιαλυτά ή διαλυτικά χρώματα
- Δυνατή η εφαρμογή υγρό σε υγρό
- Ομαλή ροή κατά την εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα
- Εύκολη λείανση
- Ιδανικό για τοπικές επισκευές (ειδικά σε περιοχές με λείανση μέχρι το υπόστρωμα)



1-3 spray passes,
approx. 15 µm



flash off time: 3-5 min
overcoatable:
25 min / 20°C



IR: 5-8 min



P360-P500



Λιγότερη κατανάλωση βαφής χάρη στη βελτιστοποιημένη δομή και τους βελτιωμένους χρόνους διαδικασίας



2K Wash Primer

„Best of its class“ in corrosion protection!

Εφαρμογή

Αστάρι 2 συστατικών για ταχεία μόνωση λειασμένων περιοχών στο πλαίσιο επισκευαστικής βαφής οχημάτων. Κατάλληλο για καθαρισμένες και λειασμένες επιφάνειες όπως χάλυβας, αλουμίνιο, σκληρυμένες επιφάνειες, στόκοι 2K και παλαιές βαφές.

Art.-No.:	Colour	Filling
680 029	olive-grey	400 ml
684 029	olive-grey	250 ml

Πλεονεκτήματα

- Πολύ καλή πρόσφυση
- Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία, ιδιαίτερα σε αλουμίνιο
- Ψεκασμός με ελάχιστο υπερψεκασμό
- Γρήγορο στέγνωμα
- Μπορεί να επαναβαφεί με όλα τα συμβατικά ακρυλικά υλικά πλήρωσης 1K και 2K
- (Να μην επικαλύπτεται με υδατοδιαλυτά χρώματα ή εποξικά αστάρια πλήρωσης 2K. Να μην επικαλύπτεται με πολυεστερικούς στόκους 2K.)

	1 spray pass, approx. 10-15 µm
	15-20 min / 20°C no IR
	Potlife: 96 h / 20°C



2K Epoxy Primer Filler

The metal specialist!

Εφαρμογή

Καθολικό εποξικό αστάρι-στόκος 2K συστατικών για όλες τις προβληματικές επιφάνειες, όπως μέταλλο, μη σιδηρούχα μέταλλα, γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο ή ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Art.-No.:	Colour	Filling
680 032	beige	400 ml
680 033	grey	400 ml
680 034	black	400 ml

Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης και αντιδιαβρωτικής προστασίας, ακόμη και σε κρίσιμες επιφάνειες όπως το αλουμίνιο
- Μεγάλος χρόνος ζωής του μείγματος (pot life): περίπου 4 εργάσιμες ημέρες στους 20°C
- Εξαιρετική μονωτική δράση, ιδιαίτερα ενάντια στη διείσδυση νερού
- Μπορεί να επαναβαφεί με όλα τα συμβατικά συστήματα βάσης 1K και τελικής στρώσης 2K, καθώς και να ισοπεδωθεί με πολυεστερικά υλικά.

	2-3 spray passes, approx. 30 µm
	flash off time: 5-10 min overcoatable: 15 min - 12 h / 20°C
	12 h / 20°C 30 min / 60°C IR: 30 min
	Potlife: 96 h / 20°C



2K Rapid Primer Filler

The turbo!

Εφαρμογή

Καθολικό, ταχείας ξήρανσης αστάρι 2K συστατικών για βαφές οχημάτων υψηλής ποιότητας. Ιδανικό για μερικές βαφές και τοπικές επισκευές.

Art.-No.:	Colour	Filling
680 031	grey	400 ml
684 031	grey	250 ml

Πλεονεκτήματα

- Δεν περιέχει ισοκυανικά – υψηλή αντοχή σε διαλύτες
- Γρήγορο στέγνωμα (1 ώρα στους 20°C)
- Πολύ καλή τριψιμότητα (δυνατότητα υγρής και ξηρής λείανσης στους 20°C)
- Υψηλή ικανότητα γεμίσματος (έως 120 µm)
- Μπορεί να επαναβαφεί με όλα τα συμβατικά συστήματα βάσης 1K και τελικής στρώσης 2K

	2-3 spray passes approx. 33 µm
	flash off time: 5-10 min overcoatable: 20 min / 20°C
	30 min / 20°C 15 min / 60°C IR: 16 min
	Potlife: 24 h / 20°C



2K DTM Primer Filler

The allrounder!

Εφαρμογή

Καθολικό αστάρι-στόκος, μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε γυμνό μέταλλο και σε όλα τα συνήθη πλαστικά υποστρώματα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με τη μέθοδο υγρό σε υγρό ή ως συμβατικό αστάρι-στόκος.

Art.-No.:	Colour	Filling
684 260	light grey	250 ml
684 261	black	250 ml

Πλεονεκτήματα

- Μπορεί να επαναβαφεί γρήγορα με όλα τα υδατοδιαλυτά καθώς και τα συμβατικά χρώματα βάσης/τελικής στρώσης
- Γρήγορο στέγνωμα
- Καλή εφαρμογή με τελικές βαφές
- Ιδανικό υπόστρωμα για εφαρμογή στόκου



1-3 spray passes



flash off time:
5-10 min



IR: 2 min



Potlife:
8 h / 20°C

BODY FILLER



1K Body Filler

Εφαρμογή

Ο στόκος αμαξώματος χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση πολύ μικρών αυλακώσεων, υπολειπόμενων ανωμαλιών μετά την ολοκλήρωση εργασιών γεμίματος, ιχνών λείανσης και κυματώσεων. Χάρη στις εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής, μπορούν να δημιουργηθούν μεγάλα πάχη στρώσης με λίγες μόνο περασιές ψεκασμού. Ο στόκος αμαξώματος διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση και ιδιότητες γεμίματος.

Art.-No.:	Colour	Filling
680 016	grey	400 ml

Πλεονεκτήματα

- Υψηλές ιδιότητες γεμίματος και αντοχής
- Γρήγορο στέγνωμα και καλές ιδιότητες λείανσης
- Καλή πρόσφυση στην επιφάνεια



2 spray passes approx.
40-45 µm



flash off time: 5 min (de-
pending on number of spray
passes)



30 min / 20°C



P240-P320

FILLER

Όλα λειασμένα άψογα!

Ο στόκος χρησιμοποιείται για την αρχική εφαρμογή υλικού λείανσης στην επιφάνεια, το οποίο μπορεί να τριφτεί μέχρι να γίνει απόλυτα λείο και έτοιμο για την εφαρμογή της τελικής στρώσης βαφής.





1K AC Primer Filler

Εφαρμογή

Ακρυλικός στόκος με καλή σταθερότητα, ταχύτερη ξήρανση και εξαιρετικές ιδιότητες για ξηρό τρίψιμο. Ιδανικός για τοπικές επισκευές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα, αλουμίνιο και διάφορα πλαστικά.

Art.-No.:	Colour	Filling
680 280	light grey	400 ml
680 282	medium grey	400 ml
680 281	dark grey	400 ml

Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετικές ιδιότητες γεμίσματος
- Καλή σταθερότητα
- Εξαιρετικές ιδιότητες ξηρής λείανσης
- Μπορεί να επαναβαφεί με όλα τα συμβατικά 1K χρώματα βάσης και 2K συστήματα τελικής στρώσης — ιδιαίτερα κατάλληλο για υδατοδιαλυτά χρώματα.



2-3 spray passes,
approx. 20 μm



flash off time: 5 min
overcoatable:
10-15 min / 20°C



15 min / 20°C
IR: 5-8 min



P360-P500



2K Acrylic Filler

Εφαρμογή

Επαγγελματικός στόκος πολύ γρήγορης
ξήρανσης με εξαιρετική ικανότητα γεμίσματος,
άριστη ροή και ιδιαίτερα αποτελεσματική
απομόνωση παλαιών βαφών. Συνιστάται η
προεπικάλυψη μεγάλων λεισμώνων περιοχών,
για παράδειγμα με αστρίο-στόκο.

Art.-No.:	Colour	Filling
680 036	grey	400 ml
684 036	grey	250 ml

Πλεονεκτήματα

- Μεγάλο πάχος στρώσης και πολύ καλή κάλυψη πόρων
- Πολύ καλή και εύκολη τριψιμότητα
- Στεγνώνει πολύ γρήγορα, ιδανικό για έθνηση με υπέρυθη ακτινοβολία IR
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στόκος υγρό σε υγρό
- Μπορεί να επαναβαφεί με όλα τα συμβατικά συστήματα βάσης 1K και τελικής στρώσης 2K, ιδιαίτερα κατάλληλο για υδατοδιαλυτά χρώματα βάσης.



2-3 spray passes,
approx. 20 μm



flash off time: 5 min
overcoatable:
10-15 min / 20°C



3-4 h / 20°C
IR: 25 min



Potlife:
24 h / 20°C



1K Guide Coat

Εφαρμογή

Το προϊόν ξεχωρίζει χάρη στη λεπτή διασπορά του, η οποία δημιουργεί μια λεπτή, ομοιογενή και πουδρέ υφή στρώσης με πολύ καλές ιδιότητες λείανσης. Αυτό βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας τριψίματος και τα τελικά αποτελέσματα της βαφής.

Art.-No.:	Colour	Filling
680 100	black	400 ml

Πλεονεκτήματα

- Ομοιόμορφη κατανομή υλικού
- Ομοιόμορφη και λεπτή διαβροχή της επιφάνειας
- Υφή πούδρας με εύκολη τριψιμότητα



1 light spray pass



sandable after 1 min



P360-P500

BASE AND TOP

Με τα διάφορα συστήματα πλήρωσης και τα εξατομικευμένα περιεχόμενα δοχείων, η αρχική σας βαφή μπορεί να γεμιστεί γρήγορα και εύκολα, ανάλογα με τις ανάγκες.



COATS

FillClean Aerosol Filling Machine

Εφαρμογή

Το FillClean είναι ένα πνευματικό μηχάνημα πλήρωσης αερολυμάτων για επαναγεμιζόμενα σπρέι Kwasny, κατάλληλο για χρώματα βάσης διαλύτη και νερού από κατασκευαστές αυτοκινητιστικών βαφών.

Included in delivery

FillClean Filling Machine

FillClean Filling Cylinder

Mounting screw


Πλεονεκτήματα

- Εύκολο στη χρήση
- Χωρίς καθαρισμό - μηδενικά υπολείμματα
- Μη τοξικό για την υγεία και το δέρμα
- Εξοικονομεί χώρο και απλοποιεί την εργασία
- Σύμφωνα με τις προδιαγραφές εκπομπών VOC
- Απλό και αξιόπιστο στη χρήση
- Χαμηλό κόστος επένδυσης
- Επιπλέον πλεονέκτημα χάρη στην ένδειξη χρώματος στο καπάκι
- Κάθε χρωματικός τόνος μπορεί να αναπαραχθεί με ακρίβεια στην επιθυμητή απόχρωση

Hinweis

Έχει πραγματοποιηθεί μια σημαντική τεχνική τροποποίηση στη συσκευή πλήρωσης FillClean. Ένας αρχικός χρωματικός τόνος μπορεί να γεμιστεί μόνο με τη χρήση του ενσωματωμένου ταμπόν πλήρωσης. Η νέα συσκευή FillClean διαθέτει το αντίστοιχο μηχανισμό ασφαλείας.

Περισσότερες οδηγίες για τη λειτουργία της συσκευής πλήρωσης FillClean μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας spraymax.com ή στο κανάλι μας στο YouTube.




FillClean pneumatic

- Πλήρωση μεμονωμένου δοχείου
- Εύκολη και άμεση εναλλαγή δοχείων
- Δεν απαιτεί καθαρισμό
- Art.-No.: 990 263



Επίσης διαθέσιμο:



FillClean manual

- Πλήρωση μεμονωμένου δοχείου
- Φορητή, χειροκίνητη μονάδα για χώρους χωρίς πεπιεσμένο αέρα και ηλεκτρικό ρεύμα.
- Δεν απαιτεί καθαρισμό
- Art.-No.: 990 249



FillClean Set of Caps

Εφαρμογή

Το σετ καπακιών FillClean είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η καθαρή και χωρίς διαρροές πλήρωση των αερολυμάτων SprayMax 2K FillClean.

Art.-No.:	Quantity
990 246	VE = 6



1K FillClean Cap

Το ειδικό καπάκι του δοχείου λειτουργεί και ως καπάκι πλήρωσης, περιλαμβάνοντας το ταμπόν για τη συσκευή FillClean.



1K Fill In Cap

Τυπικό καπάκι δοχείου – απαιτείται επιπλέον καπάκι πλήρωσης (σετ 6 τεμαχίων, Κωδ. προϊόντος 990 246) για τη διαδικασία πλήρωσης με τη συσκευή FillClean.



2K Cap

Καπάκι δοχείου με ενσωματωμένο κουμπί ενεργοποίησης 2K – απαιτούνται επίσης επιπλέον καπάκι πλήρωσης και δακτύλιος προσαρμογής (σετ 6 τεμαχίων, Art. No. 990 246) για τη διαδικασία πλήρωσης με τη συσκευή FillClean.

Filling adapter for 250ml FillClean aerosols

Εφαρμογή

Ο αντάπτορας πλήρωσης είναι απαραίτητος για την πλήρωση των αερολυμάτων FillClean των 250ml.

Αντισταθμίζει το χαμηλότερο ύψος και προσφέρει σταθερή βάση, εξασφαλίζοντας ασφαλή και σωστή διαδικασία πλήρωσης.

Art.-No.:	Quantity
990 015	PU = 1



FillClean fixing plate

Εφαρμογή

Η πλάκα στερέωσης FillClean εξυπηρετεί την απλή και χωρίς σφάλματα τοποθέτηση και καθοδήγηση του σωλήνα πίεσης, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή και ακριβή πλήρωση του αρχικού χρωματικού τόνου. Επιπλέον, η πλάκα στερέωσης ενισχύει τη σταθερότητα της συσκευής FillClean.

Art.-No.:	Quantity
990 242	PU = 1





1K FillClean for 1K water-borne basecoats

Για την πλήρωση της συγκεκριμένης απόχρωσης υδατοδιαλυτών χρωμάτων βάσης 1K, στις ποιότητες και μάρκες που προσφέρονται από τους κατασκευαστές χρωμάτων (ως εξής). Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα έτοιμο προς χρήση αεροζόλ SprayMax 1K, γεμισμένο με υδατοδιαλυτό χρώμα βάσης 1K.
Εγγυημένα κορυφαία ποιότητα και αποτελέσματα προϊόντος.

1K FILLCLEAN / FILL IN FOR 1K WATER-BORNE BASECOATS *

Manufacturer	Product	Series A	Series B	Series C	Series D	Series E	Brand Manufacturer
De Beer	Serie 900 Waterbase			682077 680077			
Cromax	Cromax Pro Wasserbasislack					682355 680355	
Glasurit	Reihe 90			682077 680077			
Glasurit	Reihe 100			682077 680077			
Helios	Mobihel Hydro	682075 680075					
Lechler	Hydrofan				682078 680078		
Lesonal	Basecode WB GT						961503
MaxMeyer	AquaMax				682078 680078		
MIPA	WBC	682075 680075					
Nexa AutoColour	Aquabase				682078 680078		
Octoral	Oktobase Eco Plus			682077 680077			
PPG	Envirobase				682078 680078		
RM	Onyx HD			682077 680077			
Sherwin-Williams	Ultra 9K			682077 680077			
Sikkens	Autowave MM 2.0		682076 680076				
Spies Hecker	Permahyd Basislack Serie 280/285	682075 680075					
Spies Hecker	Permahyd Hi-Tec 480					682355 680355	
Standex	Standohyd Basecoat	682075 680075					
Standex	Standoblue					682355 680355	
Syrox	Waterborne Basecoat					682355 680355	

Art.-No for FillClean model

* Παρακαλούμε επισκεφθείτε το spraymax.com για την ενημερωμένη λίστα προϊόντων



1K FillClean for 1K solvent-based basecoats

Για την πλήρωση της συγκεκριμένης απόχρωσης χρωμάτων βάσης διαλύτη 1K, στις μάρκες και ποιότητες που προσφέρονται από τους κατασκευαστές χρωμάτων (όπως αναφέρονται παρακάτω).

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα έτοιμο προς χρήση αεροζόλ SprayMax 1K, γεμισμένο με χρώμα βάσης 1K διαλύτη.

Εγγυημένα άριστη ποιότητα προϊόντος και αποτελέσματος.

1K FILLCLEAN / FILL IN FOR 1K SOLVENT-BASED BASECOATS

Manufacturer	Product	Series A
Axalta	Percotop KH Alkyd Binder CS991	682071 680071
Axalta	Percotop NKL Binder CS990	682071 680071
Axalta	Percotop 1K Acrylic Topcoat	682071 680071
Cromax	Imron Fleet Line Alkyd Topcoat	682071 680071
Cromax	Imron Fleet Line NC Topcoat	682071 680071
Cromax	Imron Fleet Line 1K ACRYL Topcoat	682071 680071
Spies Hecker	Vorlack 293/295	682070 680070
Spies Hecker	Permafleet - Industry Alkyd 530	682071 680071
Spies Hecker	Permafleet - Industry Nitro 520	682071 680071
Spies Hecker	Permafleet - Industry Acryl 525	682071 680071
Standex	Basislack	682070 680070
Standex	Standofleet -Industry Binder KH 711	682071 680071
Standex	Standofleet -Industry Binder NKL 713	682071 680071
Standex	Standofleet -Industry BinderAcryl 717	682071 680071
Universal	for all other solvent based paintsystems	682071 680071

Art.-No for FillClean model



2K Fill In for 2K solvent-based top coats

Για την πλήρωση ανάλογα με την απόχρωση με 2K τελικά χρώματα διαλύτη, στις μάρκες και ποιότητες των κατασκευαστών χρωμάτων που αναφέρονται παρακάτω.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα έτοιμο προς χρήση σπρέι βαφής SprayMax 2K, γεμισμένο με 2K τελική βαφή διαλύτη στην επιθυμητή απόχρωση.

Εγγυάται κορυφαία ποιότητα προϊόντος και αποτελέσματος.

Το καπάκι χωρίς ανάγκη καθαρισμού είναι απαραίτητο για την πλήρωση του 2K Fill In για τελικά χρώματα διαλύτη με τη νέα συσκευή πλήρωσης FillClean.

Το σετ των 6 καπακιών θα πρέπει να παραγγελθεί ταυτόχρονα (Art.-No.: 990 246). Ο χρόνος ζωής και ο χρόνος επεξεργασίας του τελικού προϊόντος διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και το προϊόν.

2K FILL IN FOR 2K SINGLE STAGE TOPCOATS

Manufacturer	Product	Series E	Series G	Series G 250 ml	Series H	Series I	Series M	Brand Manufacturer
High Solid								
Axalta	Percotop 9700 2K HS Topcoat		680 086	684 086				
Cromax	Centari 5035 Low Emission 2K Topcoat		680 086	684 086				
Cromax	Imron Fleet Line Elite 3.5 VOC Topcoat		680086	684 086				
Cromax	Imron Fleet Line Elite Heavy Duty Coating		680086	684 086				
Cromax	Imron Fleet Line Industry 2K HS Topcoat		680 086	684 086				
Glasurit	2K CV Topcoat Reihe 58, 68							958 510
Glasurit	HS Decklacke Reihe 22						680 312	
Lesonal	HS 420							961 502
Lesonal	CT Super Thane 2K S2000 Topcoat				680 088			
MaxMeyer	UHS Duralit Extra Series 110; Series 150	680 084						
Nexa Autocolor	P 471, P 472 2K-HS+Unidecklacke	680 084						
Nexa Autocolor	P 494, P 498 Turbo Plus EHS 2K Acryl Decklacke	680 084						
PPG	PPG Delfleet 2K UHS Decklacke		680 086	684 086				
RM	UNO HD						680 312	
Selemix	Selemix 7-53X PUR Direct					680 089		
Spies Hecker	Permasolid HS Autolack 275	680 086	684 086					
Spies Hecker	Permafleet HS Decklackserie 670	680 086	684 086					
Spies Hecker	Permafleet HS Vario Decklackserie 675	680 086	684 086					
SpiesHecker	Permafleet Industrie 2K HS Decklack HS580	680 086	684 086					
Standex	Standocryl 2K Autolack	680 086	684 086					
Standex	Standocryl VOC Autolack	680 086	684 086					
Standex	Standofleet 2K-HS Decklackserie	680 086	684 086					
Standex	Standofleet Industrie 2K HS Decklack	680 086	684 086					

Manufacturer	Product	Series A	Series B	Series K	Series N
Medium Solid					
Cromax	Imron 2K PUR Topcoat	680 080			
Cromax	Imron Fleet Line 2K ACRYL Topcoat	680 080			
PercoTop	9600 2K MS Topcoat	680 080			
PercoTop	PUR 2K MS Topcoat CS 920	680 080			
PercoTop	Acryl 100 CS950	680 080			
PercoTop	9675 2K HS Topcoat				680 313
Lesonal	2K Topcoat Uni Mischlack		680 083		
Sikkens	2K Autocryl Decklack		680 083		
Spies Hecker	Permafleet MS Decklack 630	680 080			
Spies Hecker	Permacron MS Autolack 730	680 080			
Spies Hecker	Permafleet - Industry PUR 570	680 080			
Spies Hecker	Permafleet - Industry Acryl Plus 575	680 080			
Standex	Standocryl 2K Autolack / Neu	680 080			
Standex	Standocryl 2K Autolack Plus	680 080			
Standex	Standofleet - Industry PUR Decklack	680 080			
Standex	Standofleet - Industry Acryl 100 Decklack	680 080			

TOP COATS



Original OEM colours

Εφαρμογή

Χρησιμοποιείται για τέλειες επισκευές βαφής με απόλυτη χρωματική αντιστοιχία. Αυθεντικά εργοστασιακά (OEM) χρώματα, με ακριβή αντιστοιχία στους χρωματικούς κωδικούς των αντίστοιχων κατασκευαστών οχημάτων.

Προετοιμάστε την επιφάνεια και εφαρμόστε το χρώμα βάσης. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα στρώμα SprayMax 1K ή, ακόμη καλύτερα, 2K βερνίκι.

Πλεονεκτήματα

- Χρώμα βάσης 1 συστατικού
- Σύστημα 2 στρώσεων: χρώμα βάσης και βερνίκι
- Εξαιρετική πιστότητα χρώματος
- Άριστο φινίρισμα επιφάνειας
- Υψηλή καλυπτικότητα
- Ασφαλής εφαρμογή



2-3 spray passes,
approx. 20 µm



flash off time:
5 min / 20°C



15 min / 20°C



apply final layer of clearcoat

TIP

Τα αρχικά χρώματα είναι επίσης κατάλληλα για την επαναβαφή εξαρτημάτων.



BMW

Colour code	Colour name	Art.-No.:
303	cosmosschwarz	687501
354	titansilber met	687503
475	black saphier met.	687504

FORD

Colour code	Colour name	Art.-No.:
5	frozen white	687301
5SP	polarsilber	687302
7VTA	frozen white	687301
B3	diamond white	687304
FBP	diamond white	687304
JHAC	panther black	687305

MERCEDES

Colour code	Colour name	Art.-No.:
147	arktikeiss	687401
189	smaragdschwarz	687402
197	obsidianschwarz	687403
744	brillantsilber	687404

OPEL

Colour code	Colour name	Art.-No.:
147	starsilber II met.	687204
82L	starsilber II met.	687204
82U	starsilber II met.	687204
83U	starsilber II met.	687204
200	schwarz	687205
359	dschungelgruen	687207
46L	dschungelgruen	687207
46U	dschungelgruen	687207
80L	schwarz	687205

VW / AUDI

Colour code	Colour name	Art.-No.:
L041	schwarz	687001
L902	grauweiss	687002
L90E	alpinweiss	687003
LA7W	reflexsilber	687004
LB5N	indigoblau	687005
LB7Z	satinsilber	687006
LB9A	candyweiss	687007
LC9Z	black magic	687011
LD6D	pistazie	687013
LE7Y	diamantsilber	687014
LP3G	flashrot	687016
LW5Z	jazzblue perl	687017
LY3D	tornadorot	687018
LY7W	silbersee met.	687021
LY9B	brillantschwarz	687022



1K Top Coat CV

Εφαρμογή

Για βαφές τελικής στρώσης υψηλής ποιότητας και τοπικές επισκευές σε αυτοκίνητα και μοτοσικλές.

Πλεονεκτήματα

- Υψηλή απόδοση
- Εξαιρετική καλυπτικότητα χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε μη πτητικά συστατικά
- Στεγνώνει γρήγορα
- Πολύ καλή ροή
- Υψηλή γυαλάδα
- Πολύ καλή δυνατότητα γυαλίσματος



2-3 spray passes,
approx. 10 µm



flash off time:
1-5 min / 20°C



3 h / 20°C
30 min / 60°C
IR ca. 5-8 min

DAF

Colour code	Colour name	Art.-No.:
0527076	gris chassis	680205

IVECO

Colour code	Colour name	Art.-No.:
IC105	oxydrouge	680136
IC194	blanc	680192
IC334	blanc	680138
IC444	grigio telai e	680209

MERCEDES

Colour code	Colour name	Art.-No.:
7350	novagrau	680107
9147	arktikweiss	680135

PEUGEOT

Colour code	Colour name	Art.-No.:
EWB	blanc	680172
	vert cataphorese	680176
	beige cataphorese	680183
	gris cataphorese	680212

RENAULT

Colour code	Colour name	Art.-No.:
01708	rot premium	680124
01733	rot	680125
02606	schwarz	680127
03650	grau	680123
09350	blanc ekla	680218
389	blanc	680173

SCANIA

Colour code	Colour name	Art.-No.:
1346692	sub grey 95	680206

VOLVO

Colour code	Colour name	Art.-No.:
1042	seawolf blue	680208
1103	blanc	680194
1704	silver	680216

TIP

Οι γρήγορες και απλές λύσεις επισκευής είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τα επαγγελματικά οχήματα. Η επισκευή βαφής με σπρέι είναι ιδανική για αυτόν τον σκοπό.

Χρειάζεστε κάποιο συγκεκριμένο ή ειδικό χρώμα για την επισκευή σας;
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Tel.: 214 40 62 100
E-Mail: info@finomachice.gr





1K Top Coat RAL

Εφαρμογή

Για βαφές τελικής στρώσης υψηλής ποιότητας και τοπικές επισκευές σε αυτοκίνητα και μοτοσικλές.

Πλεονεκτήματα

- Υψηλή απόδοση
- Εξαιρετική καλυπτικότητα χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε μη πτητικά συστατικά
- Στεγνώνει γρήγορα
- Πολύ καλή ροή
- Υψηλή γυαλάδα
- Πολύ καλή δυνατότητα γυαλίσματος



2-3 spray passes,
approx. 10 µm



flash off time:
1-5 min / 20°C



3 h / 20°C
30 min / 60°C
IR ca. 5-8 min

RAL

Colour code	Colour name	Art.-No.:	Gloss degree
RAL 3000	flame red	680116	gloss
RAL 9005	jet black	680101	gloss
RAL 9005	jet black	680102	satin gloss
RAL 9005	jet black	680103	matt
RAL 9006	white aluminium	680115	gloss
RAL 9010	pure white	680109	gloss
RAL 9010	pure white	680110	satin gloss
RAL 9016	traffic white	680114	gloss

COMPANY COLOURS

Colour code	Colour name	Art.-No.:	Gloss degree
EDF	bleu	680131	Électricité de France
TP/DDE	orange	680130	Direction Département de l'équipement



1K Wheel Spray

Εφαρμογή

Ισχυρό σπρέι ζαντών υψηλής απόδοσης για καινούργιες και μεταχειρισμένες ζάντες.

Πλεονεκτήματα

- Υψηλή καλυπτικότητα
- Γρήγορο και εύκολο στη χρήση
- Στεγνώνει γρήγορα
- Ανθεκτικό σε χτυπήματα από πέτρες, αλάτι δρόμου και σκόνη



2-3 spray passes,
approx. 10 µm



flash off time:
5 min / 20°C



3 h / 20°C

Art.-No.:	Colour	Filling
680 040	silver	400 ml

PLASTIC PAINTS



1K Plastics Spray Original-Manufacturer-Colour

Εφαρμογή
Ειδικό προϊόν για άριστη τελική βαφή πλαστικών αντικειμένων στο αρχικό χρώμα του πλαστικού. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε πλαστικά που έχουν προεπεξεργαστεί με το αστάρι πρόσφυσης πλαστικών SprayMax 1K.

- Πλεονεκτήματα**
- Μέγιστη ευελιξία
 - Ακριβής αντιστοίχιση χρώματος
 - Εύκολο στη χρήση
 - Στεγνώνει γρήγορα
 - Υψηλή καλυπτικότητα
 - Υψηλή απόδοση και υψηλή αντοχή στη φθορά



2-3 spray passes,
approx. 10 µm



flash off time:
5 min / 20°C



12 h / 20°C
60 min / 50°C
IR ca. 5-8 min

B M W

Colour code	Colour name	Art.-No.:
	hellgrau matt	680020
	dunkelgrau matt	680021

CITROEN

Colour code	Colour name	Art.-No.:
FXX	noir	680145

MERCEDES

Colour code	Colour name	Art.-No.:
7167	tiefdunkelgrau matt	680022

PEUGEOT

Colour code	Colour name	Art.-No.:
FTE	gris	680170
FXT	noir	680171
FZL	gris ouragan	680144
FZL	gris fonce	680150
HVV	gris lion	680182

RENAULT

Colour code	Colour name	Art.-No.:
71	rouge pompier	680190
20509	noir	680154
205110	gris métal	680185
205152	noir grand brill	680210
20521	gris	680142
205229	gris alu.	680175
20523	gris	680143
20523	gris fonce v2	680213
205301	pierre a fusil met.	680157
205318	anthrac. mét	680189
205338	chrome sat.	680196
20550	gris	680151
20588	gris métal	680184
612	gris	680139
619	gris	680140
642	gris	680141
KNB	gris cassiopee	680155
	pierre a fusil	680149
	gris anthracite	680156
	carbone moyen	680174



1K Plastics Spray DTP

Εφαρμογή

Προϊόν σχεδιασμένο για τη γρήγορη και εύκολη βαφή πλαστικών επιφανειών με σπρέι. Διατίθεται σε τρεις από τις πιο δημοφιλείς αποχρώσεις. Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε οποιαδήποτε πλαστική επιφάνεια χωρίς την ανάγκη χρήσης ασταρίου πρόσφυσης για πλαστικά. Αποτελεί ιδανικό συμπλήρωμα στις ήδη διαθέσιμες βαφές υφής.

Art.-No.:	Colour	Filling
680 044	dark grey	400 ml
680 045	dark anthracite	400 ml
680 046	black	400 ml

Πλεονεκτήματα

- Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε πλαστικές επιφάνειες
- Διατίθεται στις πιο δημοφιλείς αποχρώσεις του γκρι
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Γρήγορο στέγνωμα
- Μπορεί να επαναβαφεί οποιαδήποτε στιγμή



2-3 spray passes,
approx. 10 µm



flash off time:
5-10 min / 20°C



dustdry:
15 min / 20°C
IR ca. 35 min



1K DTP Structure Paint „Direct to Plastic“

Εφαρμογή

Ειδικό προϊόν για απομίμηση της υφής πλαστικών αυτοκινήτου, ιδανικό για προφυλακτήρες, λωρίδες διακόσμησης και διάφορα πλαστικά μέρη. Γρήγορη διαδικασία, καθώς η βαφή υφής μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε πλαστικές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταρίου πρόσφυσης για πλαστικά.

Art.-No.:	Colour	Filling
680 224	fine black	400 ml
680 226	fine grey	400 ml

Πλεονεκτήματα

- Μπορούν να επιτευχθούν διαφορετικά είδη υφών
- Εύκολο στη χρήση
- Στεγνώνει πολύ γρήγορα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Μπορεί να επικαλυφθεί με όλα τα συμβατικά συστήματα βάσης 1K και τελικής στρώσης 2K



2-3 spray passes



flash off time:
5-10 min



dust dry: 16 min
dry to touch: 30 min
fully cured: ca. 24 h



1K Structure Paint

Εφαρμογή

Ειδικό προϊόν για απομίμηση της υφής πλαστικών επιφανειών αυτοκινήτου, ιδανικό για προφυλακτήρες. Διαθέσιμες διάφορες επιλογές υφής.

Art.-No.:	Colour	Filling
680 012	transparent medium	400 ml
680 013	transparent course	400 ml
680 180	black medium	400 ml
680 221	medium grey	400 ml

Πλεονεκτήματα

- Επιλογή υφών φινιρίσματος
- Εύκολο στη χρήση
- Στεγνώνει πολύ γρήγορα
- Μπορεί να επαναβαφεί με όλα τα συμβατικά συστήματα βάσης 1K και τελικής στρώσης 2K



2-3 spray passes



flash off time:
1-5 min / 20°C



24 h / 20°C

CLEAR AND

Για μέγιστη προστασία και
λαμπερό αποτέλεσμα

Για μακράς διάρκειας γυαλάδα, είναι απαραίτητο να τηρούνται οι προδιαγραφές των τεχνικών δελτίων.

Το πάχος των στρώσεων, καθώς και οι χρόνοι στεγνώματος και εξαέρωσης, είναι καθοριστικοί παράγοντες.



COATS

SPOTBLENDER



1K Clear Coat

Εφαρμογή

Διάφανο βερνίκι 1K για γρήγορη επικάλυψη και μακροχρόνια προστασία επισκευαστικών βαφών και νέων βαφών σε αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες.

Art.-No.:	Colour	Filling
680 050	matt 10+/-2 gloss units at 85° measuring angle	400 ml
680 051	gloss 78+/-4 gloss units at 20° measuring angle	400ml

Πλεονεκτήματα

- Στεγνώνει γρήγορα
- Υψηλό επίπεδο γυαλάδας (Art.-No.: 680 051)
- Χωρίς απόκλιση χρώματος
- Καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Πολύ καλή ροή
- Πολύ καλή δυνατότητα γυαλίσματος



2-3 spray passes,
approx. 15 µm



flash off time:
680 050: 5-10 min / 20°C
680 051: 3-5 min / 20°C



dust dry: 10 min
dry to touch:
680 050: 20 min
680 051: 25 min



NEW 1K Clear Coat Highgloss

Εφαρμογή

Διάφανο βερνίκι 1K για γρήγορη επικάλυψη και μακροχρόνια προστασία επισκευαστικών και νέων βαφών. Χάρη στην καλή ελαστικότητα της επικάλυψης, η εφαρμογή του συνιστάται ιδιαίτερα σε μαλακά, εύκαμπτα εξαρτήματα όπως πλαστικά μέρη.

Art.-No.:	Colour	Filling
680 054	highgloss 87+/-4 gloss units at 20° measuring angle	400 ml

Πλεονεκτήματα

- Καλός χρόνος στεγνώματος
- Υψηλό επίπεδο γυαλάδας
- Χωρίς απόκλιση χρώματος
- Καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες με εξαιρετική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία UV
- Πολύ καλή ροή
- Πολύ καλή δυνατότητα γυαλίσματος



2-3 spray passes,
approx. 15 µm



dust dry: ca. 5 min
dry to touch: 40 min
polishing: ca. 24 h



after painting, turn the can
upside down and spray the
valve until empty



2K Clear Coat The Topseller!

Εφαρμογή

2K διάφανο βερνίκι με πολύ υψηλή αντοχή σε χημικά, βενζίνη και καιρικές συνθήκες, για βαφές επισκευής και νέες βαφές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών υψηλής ποιότητας και μακροχρόνιας προστασίας.

Art.-No.:	Colour	Filling
680 065	matt 16+/-2 gloss units at 85° measuring angle	400 ml
680 067	semi gloss 36+/-2 gloss units at 60° measuring angle	400ml
680 061	gloss 88+/-4 gloss units at 20° measuring angle	400 ml

Πλεονεκτήματα

- Μέγιστη αντοχή στη φθορά και στις γρατσουνιές
- Πολύ ομαλή ροή
- Διαρκής υψηλή γυαλάδα
- Πολύ καλή δυνατότητα γυαλίσματος
- Χωρίς απόκλιση χρώματος
- Εξαιρετική βαφόμενη επιφάνεια
- Σταθερή απόδοση ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες
- Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες

	1-2 spray passes, approx. 30 µm
	flash off time: 10-15 min / 20°C
	12 h / 20°C 40 min / 60°C
	Potlife: 48 h / 20°C



2K Rapid Clear Coat The Turbo!

Εφαρμογή

2K διάφανο βερνίκι με πολύ σύντομο χρόνο στεγνώματος και πολύ υψηλή αντοχή σε χημικά, βενζίνη και καιρικές συνθήκες, για υψηλής ποιότητας και μακροχρόνια προστασία επισκευαστικών και νέων βαφών σε αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Ιδανικό για τοπικές επισκευές.

Art.-No.:	Colour	Filling
684 064	gloss 90+/-4 gloss units at 20° measuring angle	250 ml

Πλεονεκτήματα

- Στεγνώνει πολύ γρήγορα
- Πολύ ομαλή ροή
- Διαρκής υψηλή γυαλάδα
- Μέγιστη αντοχή στη φθορά και στις γρατσουνιές
- Χωρίς απόκλιση χρώματος
- Εξαιρετική επιφάνεια βαφής
- Πολύ καλή δυνατότητα γυαλίσματος
- Κατάλληλο ακόμη και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος

	2 spray passes, approx. 15-20 µm
	flash off time: 5 min / 20°C
	60 min / 20°C 30 min / 60°C IR ca. 15 min
	Potlife: 14 h / 20°C

	gloss					satin-matte	matte	
	1K Clear coat 680 054	1K Clear coat 680 051	2K Clear coat 680 061	2K Rapid Clear coat 684 064	UV Clear coat 680 059	2K Clear coat 680 067	1K Clear coat 680 050	2K Clear coat 680 065
gloss level	87 +/-4*1)	78 +/-4*1)	88 +/-4*1)	90 +/-4*1)	89 +/-4*1)	36 +/-2*2)	10 +/-2*3)	16 +/-2*3)
layer thickness	approx. 40-60 µm	approx. 30-40 µm	approx. 40 µm	approx. 15-20 µm	approx. 40-50 µm	approx. 40 µm	approx. 30-40 µm	approx. 40 µm
spray passes	approx. 2-3 spray passes	approx. 2-3 spray passes	approx. 1-2 spray passes	approx. 2 spray passes	approx. 1-2 spray passes	approx. 1-2 spray passes	approx. 2-3 spray passes	approx. 1-2 spray passes
drying	dust dry: ca. 5 min. dry to touch: ca. 40 min. polishing: ca. 24 h.	dust dry: ca. 10 min. dry to touch: ca. 20 min. polishing: ca. 12 h.	dust dry: ca. 12 min. dry to touch: ca. 80 min. polishing: ca. 24 h.	dust dry: ca. 7 min. dry to touch: ca. 1 h. polishing: ca. 8-9 h.	Drying with UV-A lamp (distance 15-20 cm): 2-4 min. Drying with UV-A LED: 2 min.	dust dry: ca. 12 h. dry to touch: ca. 80 min.	dust dry: ca. 10 min. dry to touch: ca. 20 min.	dust dry: ca. 10 min. dry to touch: ca. 80 min.
drying IR	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten

*1) gloss units at 20° measuring angle

*2) gloss units at 60° measuring angle

*3) gloss units at 85° measuring angle



1K Blender Clear

Εφαρμογή

Το Blender Clear είναι ένα ειδικό προϊόν για ομοιογενείς μεταβάσεις βαφής στην περιοχή σβησίματος 1K/2K βερνικιών, καθώς και 2K τελικών βαφών, προσφέροντας πολύ καλά αποτελέσματα σβησίματος. Το Blender Clear χρησιμοποιείται αμέσως μετά την εφαρμογή του βερνικιού ή της τελικής βαφής.

Art.-No.:	Colour	Filling
680 092	transparent	400 ml

Πλεονεκτήματα

- Ομαλές και αόρατες μεταβάσεις στην περιοχή σβησίματος
- Πολύ καλή ικανότητα διαλυτοποίησης
- Χωρίς απόκλιση χρώματος
- Στεγνώνει με γυαλιστερό φινίρισμα
- Δεν απαιτεί γυάλισμα και προσφέρει πολύ καλό τελικό φινίρισμα
- Ιδανικό για επισκευαστικές βαφές και τοπικές επισκευές



1-2 light spray passes



1K Blender Thinner

Εφαρμογή

Το Blend Thinner είναι ένα ειδικό προϊόν για ομοιογενείς μεταβάσεις βαφής στην περιοχή σβησίματος 1K/2K βερνικιών, καθώς και 2K τελικών βαφών, προσφέροντας εξαιρετικά αποτελέσματα σβησίματος. Το Blend Thinner χρησιμοποιείται αμέσως μετά την εφαρμογή του βερνικιού ή της τελικής βαφής.

Art.-No.:	Colour	Filling
680 093	transparent	400 ml

Πλεονεκτήματα

- Ομαλές και αόρατες μεταβάσεις στην περιοχή σβησίματος
- Εξαιρετική ικανότητα διάλυσης
- Χωρίς απόκλιση χρώματος
- Στεγνώνει με ματ φινίρισμα και απαιτεί γυάλισμα
- Ιδανικό για εφαρμογές γυαλίσματος
- Μπορεί να γυαλιστεί χωρίς να δημιουργεί ακμές
- Ιδανικό για επισκευαστικές βαφές και τοπικές επισκευές



1-2 light spray passes



1K Finish Control Spray

Εφαρμογή

Το Finish Controlspray επιτρέπει τον ιδανικό έλεγχο των αποτελεσμάτων γυαλίσματος μεταξύ των σταδίων φινιρίσματος. Αφαιρεί λιπαρά και κηρώδη υπολείμματα γυαλίσματος και αποκαλύπτει τυχόν υπολειπόμενα σημάδια γρατζουνιών ή άλλα σφάλματα στη διαδικασία γυαλίσματος.

Art.-No.:	Colour	Filling
680 099	transparent	400 ml

Πλεονεκτήματα

- Αφαιρεί λιπαρά και κηρώδη υπολείμματα γυαλίσματος
- Αποκαλύπτει τα υπολειπόμενα σημάδια γρατζουνιών
- Εύκολη και γρήγορη επεξεργασία
- Εξοικονόμηση χρόνου



1-2 light spray passes



2K 2in1 Headlight Clear

Εφαρμογή

Ειδικό διάφανο βερνίκι 2K ως προστατευτική επίστρωση για πολυκαρβονικά φανάρια, κατάλληλο για την αποκατάσταση γρατσουνιών, κιτρινίσματος ή θαμπώματος. Πολύ διαφανές, ανθεκτικό στο φως και στις καιρικές συνθήκες. Αυξάνει την αντοχή σε περιβαλλοντικές επιδράσεις (υπεριώδη ακτινοβολία, θαλασσινό νερό, πλυντήρια αυτοκινήτων κ.λπ.) και προστατεύει από νέες φθορές.

Πλεονεκτήματα

- Ειδικό προϊόν για την προετοιμασία φαναριών καλυμμένων με διάφανο βερνίκι
- Παρέχει ισχυρή αντοχή σε UV ακτινοβολία και φθορά από το περιβάλλον
- Προστασία από φυσικές φθορές (χτυπήματα από πέτρες)



2 spray passes,
approx. 20 µm



flash off time:
10 min



IR 25-30 min



Potlife:
8 h / 20°C

Art.-No.:	Colour	Filling
684 068	transparent	250 ml

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΦΑΝΑΡΙΩΝ



Πριν: Ματ όψη/κιτρίνισμα, ελαφριές επιφανειακές γρατσουνιές στην επικάλυψη.
Μετά: Μετά το στέγνωμα, η επιφάνεια σφραγίζεται μόνιμα.
Εάν χρειάζεται, μπορεί να γίνει υγρό τρίψιμο και γυάλισμα.



Χρησιμοποιήστε διαφορετικές βαθμίδες λείανσης, ξεκινώντας με P180.



Εφαρμόστε πρώτα μια πολύ λεπτή (ομιχλώδη) στρώση διάφανου βερνικιού και, αμέσως μετά, μία συνεχόμενη ψεκαστική διέλευση που σχηματίζει φιλμ.

Περισσότερες πληροφορίες στο **YouTube** Channel:



ACCESSORIES



Aerosol hand-grip

Εφαρμογή

Λαβή χειρός για αεροζόλ για εύκολο χειρισμό κατά τη βαφή με προϊόντα SprayMax ή άλλα αερολύματα. Η λαβή επιτρέπει τη βαφή σε δυσπρόσιτα σημεία, όπως οι εσωτερικές ακμές της περιοχής του μαρσπιέ.

Art.-No.:

746 200	hand-grip
746 202	hand-grip packaged in a transparent bag

Πλεονεκτήματα

- Εύκολο στη χρήση και διευκολύνει την εργασία σας
- Αυξάνει την ακρίβεια στη βαφή
- Δεν επηρεάζει τη ροή και την κατανομή του ψεκασμού
- Παρόμοιο αποτέλεσμα βαφής με πιστόλι βαφής



Variator Set / Box

Εφαρμογή

Η κεφαλή ψεκασμού χρησιμοποιείται για διάφορα προϊόντα SprayMax και χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση του σχήματος του ψεκασμού ανάλογα με την επιφάνεια που επεξεργαζόμαστε. Ο μηχανισμός Variator επιτρέπει την αδιάκοπη ρύθμιση της κατεύθυνσης του ψεκασμού (οριζόντια – κάθετα), καθώς και του πλάτους του ψεκασμού από μικρό σε μεγάλο.

Ο μηχανισμός Variator είναι κατάλληλος μόνο για το σύστημα SprayMax και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλα σπρέι. Η κεφαλή ψεκασμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται καθαρισμός με το καθαριστικό πιστολιού SprayMax.

Art.-No.:

Quantity

746 204	Variator Set	PU = 6
746 205	Variator Box	PU = 150



Variator Set

Εφαρμογή

Η κεφαλή ψεκασμού χρησιμοποιείται για διάφορα προϊόντα SprayMax και χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση του σχήματος του ψεκασμού ανάλογα με την επιφάνεια που επεξεργαζόμαστε. Ο μηχανισμός Variator επιτρέπει την αδιάκοπη ρύθμιση της κατεύθυνσης του ψεκασμού (οριζόντια – κάθετα) καθώς και του πλάτους του ψεκασμού από μικρό σε μεγάλο. Ο Variator είναι κατάλληλος μόνο για το σύστημα SprayMax και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλα σπρέι.

Η κεφαλή ψεκασμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται καθαρισμός με το καθαριστικό πιστολιού SprayMax.

Art.-No.:

Quantity

746 211	Variator Set	PU = 6
---------	--------------	--------

PRODUCTS

UV Paint



activate 2K



spray pass



flash off time



drying²



mechanical sanding



wet sanding



potlife

UV Filler	680 019		1-2 approx. 40-50 µm	flash off time before UV curing: approx. 1 min	UV-A lamp 3-4 min	P400-P600		
UV Cleaner	680 290		1					
UV Clearcoat	680 059		2 approx. 25 µm	flash off time before UV curing: approx. 1 min	UV-A lamp 3-4 min			
UV Blender Thinner	680 091		1-2		UV-A lamp 3-4 min			

Surface preparation

1K Silicone Remover	680 090		1					
1K Aqua Silicone Remover	680 094		1					
1K Plastic Adhesion Promoter	680 009		1 approx. 1-2 µm	2-3 min	2-3 min / 20°C	no sanding	no sanding	
1K Gun Cleaner	680 095							
1K Surface Control Spray	680 225		1					

Primers / Fillers

1K Anti-Corrosion Primer	680 001		2-3 approx. 10-15 µm	3-5 min overcoatable: 10-15 min / 20°C	15-60 min / 20°C IR: 5-8 min	P360-P500	P800-P1000	
1K Rapid Epoxy Primer	680 299		2 approx. 15 µm	3-5 min	sandable: 20 min IR: 5-8 min	P360-P500	P800-P1000	
1K Unifill	680 420 ¹		2-3 approx. 35 µm (max. 150 µm)	until matt	sandable: 45 min IR: 5-8 min	P360-P500	P800-P1000	
1K E-Coat Primer	680 230 ¹		1-2 approx. 30-45 µm	10-15 min	TG1 dust dry: 25 min			
1K Spot Prime	680 018		1,5 approx 3-5 µm	10-15 min		P360-P500	P800-P1000	
1K Primer Filler - Primer Shade	680 271 ¹		1-3 approx. 15 µm	3-5 min	IR: 5-8 min	P360-P500	P800-P1000	
2K Epoxy Primer Filler	680 032 ¹	■	2-3 approx. 30 µm	5-10 min overcoatable: 15 min-12h / 20°C	12 h / 20°C 30 min / 60°C IR: 30 min	P360-P500	P800-P1000	96 h / 20°C
2K Rapid Primer Filler	680 031 ¹	■	2-3 approx. 33 µm	5-10 min overcoatable: 20 min / 20°C	30 min / 20°C 15 min / 60°C IR: 16 min	P360-P500	P800-P1000	24 h / 20°C
2K DTM Primer Filler	684 260 ¹	■	1-3	5-10 min	IR: 2 min			8 h / 20°C
2K Wash Primer	680 029 ¹	■	1 approx. 10-15 µm		15-20 min			96 h / 20°C

Body fillers

1K Body Filler	680 016		2 approx. 40-45 µm	5 min	30 min / 20°C	P240-P320		
----------------	---------	--	-----------------------	-------	---------------	-----------	--	--

¹ Για περισσότερες παραλλαγές προϊόντων, δείτε τις περιγραφές προϊόντων² Οι αναφερόμενες τιμές αφορούν την εφαρμογή και, εφόσον απαιτείται, τον εξοπλισμό φωτισμού

PRODUCTS

								
Fillers		activate 2K	spray pass	flash off time	drying?	mechanical sanding	wet sanding	potlife
1K AC Primerfiller	680 280 ¹		2-3 approx. 20 µm	5 min	15 min / 20°C IR: 5-8 min	P360-P500	P800-P1000	
2K Acrylic Filler	680 036 ¹	■	2-3 approx. 20 µm	5 min	3-4 h / 20°C IR: 25 min	P360-P500	P800-P1000	24 h / 20°C
1K Guide Coat	680 100		1		1 min	P360-P500	P800-P1000	

Top coats

Original OEM colours	687 001 ¹		2-3 approx. 10 µm	5 min / 20°C	15 min / 20°C			
1K Plastics Spray	680 020 ¹		2-3 approx. 10 µm	5 min / 20°C	12 h / 20°C 60 min / 50°C IR: ca. 5-8 min			
1K Plastics Spray DTP	680 044 ¹		2-3 approx. 10 µm	5-10 min / 20°C	IR: ca. 35 min			
1K Structure Paint	680 012 ¹		2-3	1-5 min / 20°C	24 h / 20°C			
1K DTP Structure Paint	680 224 ¹		2-3	5-10 min	24 h / 20°C			
1K Top Coat CV	680 107 ¹		2-3 approx. 10 µm	1-5 min / 20°C	3 h / 20°C 30 min / 60°C IR: ca. 5-8 min			
1K Wheel Spray	680 040		2-3 approx. 10 µm	5 min / 20°C	3 h / 20°C			
1K Top Coat RAL	680 101 ¹		2-3 approx. 10 µm	1-5 min / 20°C	3 h / 20°C 30 min / 60°C IR: ca. 5-8 min			

Clear coats and spot blender

1K Clear Coat matte	680 050		2-3 approx. 15 µm	5-10 min / 20°C	IR: Trocknung möglich			
1K Clear Coat gloss	680 051		2-3 approx. 15 µm	3-5 min / 20°C	IR: drying possible			
1K Clear Coat high gloss	680 054		2-3 approx. 15 µm		dust dry: 5 min dry to touch: ca. 40 min polishing: ca. 24 h			
2K Clear Coat	680 061 ¹	■	1-2 approx. 30 µm	10-15 min / 20°C	12 h / 20°C 40 min / 60°C			48 h / 20°C
2K Rapid Clear Coat	684 064	■	2 approx. 15-20 µm	5 min / 20°C	60 min / 20°C 30 min / 60°C IR: ca. 15 min			14 h / 20°C
1K Blender Clear	680 092		1-2					
1K Blender Thinner	680 093		1-2					
1K Finish Control Spray	680 099		1-2					
2K 2in1 Headlight Clear	684 068	■	2 approx. 20 µm	10 min	IR 25-30 min			8 h / 20°C

¹ Για περισσότερες παραλλαγές προϊόντων, δείτε τις περιγραφές προϊόντων² Οι αναφερόμενες τιμές αφορούν την εφαρμογή και, εφόσον απαιτείται, τον εξοπλισμό φωτισμού

Οι οδηγίες εφαρμογής ισχύουν για όλα τα προϊόντα – δείτε το „Technical Data Sheet“.



Δείτε περισσότερες πληροφορίες
και εφαρμογές στο κανάλι μας στο
YouTube!

Αποκλειστική Διανομή για την Ελληνική Αγορά

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΕ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΕ
Πέτρου Ράλλη 49,
Τάυρος Αθήνα,

Τηλ.: +30- 214 40 62 100
info@finomachine.gr
www.finomachine.gr

www.kwasny.com
www.spraymax.com