

SikaPower®-4720

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Άριστη απόδοση συγκόλλησης
- Εύκολη, Γρήγορη και Καθαρή εφαρμογή
- Μεγάλος ανοικτός χρόνος με γρήγορη ωρίμανση
- Πληροί τα OEM Standards
- Ηλεκτρικά Αγώγιμο όσο είναι νωπό

ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ


Χρησιμοποιώντας το SikaPower®-4720 μπορείς να βασιστείς στην εξειδίκευση και τη εμπειρία της Sika σαν προμηθευτής OEM. Οι περισσότεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων βασίζονται στη τεχνολογία της Sika για δομικές συγκολλήσεις στις γραμμές παραγωγής τους.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το SikaPower®-4720 είναι ένα εποξειδικό συγκολλητικό 2-συστατικών, υψηλών αντοχών, με εξαιρετικά χαρακτηριστικά συγκόλλησης. Είναι κατάλληλο για:

Συγκόλληση πανέλων αυτοκινήτων που δέχονται υψηλά δυναμικά φορτία. Το SikaPower®-4720 μπορεί εύκολα να ηλεκτροσυγκολληθεί σημειακά όταν είναι ακόμα νωπό. Το SikaPower®-4720 είναι ειδικά σχεδιασμένο τόσο για συγκολλήσεις μεταλλικών πανέλων αυτοκινήτων όσο και σύνθετων πανέλων:

- Πανέλα πόρτας
- Δομητική Συγκόλληση πλαιών πανέλων
- Δομητικές Συγκολλήσεις Οροφής
- Πανέλα τροχών

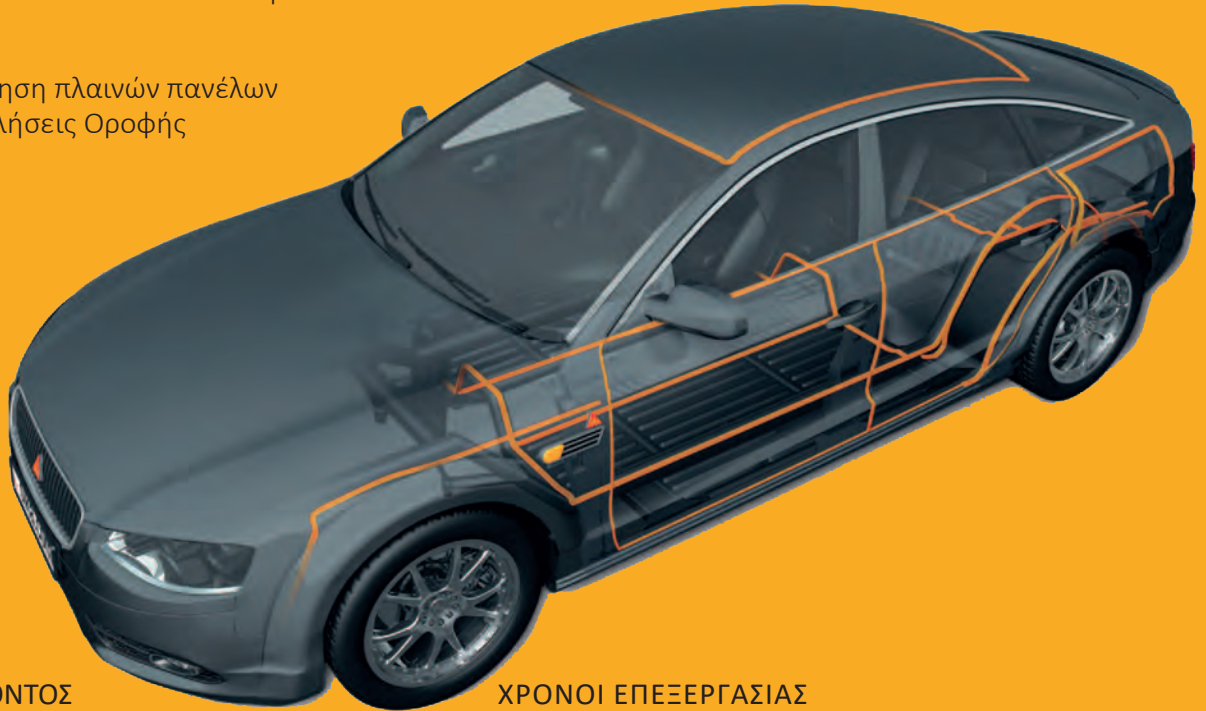






ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Συσκευασία: Φυσίγγιο 195ml
- Χημική Σύσταση: Δύο συστατικών
- Χρώμα: μαύρο

Δομικά τμήματα μόνο σε συνδυασμό με σημειακή ηλεκτροσυγκόλληση και μηχανική στήριξη.

ΧΡΟΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

temperature	open time	clamp time	grindable	drive-away time
				
10°C	90 min	16 h	48 h	48 h
23°C	60 min	4.5 h	16 h	24 h
30°C	30 min	2 h	6 h	8 h
60°C	n.a.	30 min	1 h	1 h

Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Τεχνικό Δελτίο Δεδομένων πριν από κάθε χρήση ή επεξεργασία του προϊόντος.



SIKA HELLAS ABEE
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 15
145 68, ΚΡΥΟΝΕΡΙ
ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ. +30 2108 160 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr

BUILDING TRUST

